



 **ESPA** | **55**
Innovative Solutions | *Since 1962*



海水专用泵

Piscis 3 特殊泵



用于海水循环的单级离心泵

用途

适用于清水循环。
适用于海水。

材质

泵体，叶轮，导流器，进出水部分均采用玻璃纤维塑料。
泵轴采用不锈钢AISI431。
机械式轴封。
电机壳采用铝材料。
O型圈为NBR。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

设备信息

包括公制连接管（50毫米）。
没有电源线，没有插头。

限制因素


最高液体温度：60°C。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	20	60	100	140	180	210	250	300	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	3,6	6,0	8,4	10,8	12,6	15	18	
Piscis 3 50	2,4	0,5	0,37	0,5	10	扬程	10,5	9,7	8,5	7,1	5,4	4	2	-	97120
Piscis 3 70	3,1	0,7	0,55	0,75	10		11,5	10,8	10	9,1	7,9	6,8	5	2,7	97121

性能曲线 2900 rpm

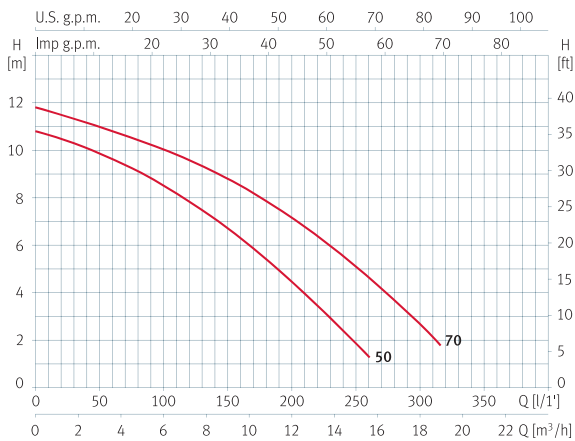

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Piscis 3 50	135	84	337	8	156	113	155	11/2"	120	100	7
Piscis 3 70	135	84	337	8	156	113	155	11/2"	120	100	7

