



55
Since 1962



卧式泵

单级离心泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。
自吸性能达9米。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
单相型号内置过热保护断路器。

设备

没有电源线，没有插头。
带便携手柄。

限制因素

最高液体温度：60°C。

材质


泵体采用不锈钢AISI304。
泵轴采用不锈钢AISI431。
叶轮和导流器采用玻璃纤维塑料。
Delta 1755 叶轮采用不锈钢AISI304。
机械式轴封
电机壳采用铝材料
O型圈为NBR。



水力性能表


型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c	升/分钟 吨/小时	5	15	25	35	40	50	60	75	编码		
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											[μF]	1~230V	3~230V/400V
	Delta 505	2,8	2,2	1,2	0,6	0,6	0,37											0,5	12	33
Delta 755	3,4	2,6	1,3	0,8	0,8	0,55	0,75	12	37	32	27	23	21	17	-	-	146270	146309		
Delta 1005	4,8	3,3	1,9	1,0	1,0	0,75	1,0	16	47	40	34	29	27	-	-	-	146018	146061		
Delta 1755	5,5	3,8	2,1	1,2	1,2	0,75	1,0	16	57	55	51	47	44	38	32	21	146017	146261		

性能曲线 2900 rpm

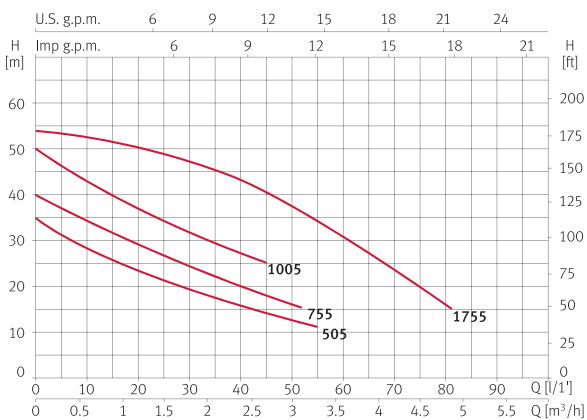

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Delta 505	336	215	22	200	1"	78	126	94	147	6,8
Delta 755	336	215	22	200	1"	78	126	94	147	7,3
Delta 1005	359	225	22	200	1"	78	126	94	147	9,6
Delta 1755	410	225	22	200	1"	125	126	94	147	12,1

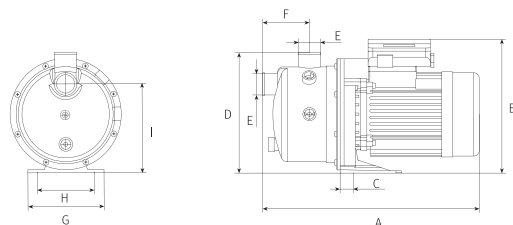

Prisma 15/25 卧式泵



多级离心泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。

无声运转。

自吸性能达2米（可根据需求提供同款可达自吸9米的泵）。

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。

泵轴采用不锈钢AISI431。

导流器采用玻璃纤维塑料。

进出水口部分均采用铸铁，经过电泳化防锈处理，可根据需求更换成黄铜。

机械式轴封。

O型圈为NBR。

电机壳采用铝材料。

设备

没有电源线，没有插头。

电机

异步，两极。

保护等级为IP 55。


绝缘等级为F级。

可连续操作。

单相型号内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。

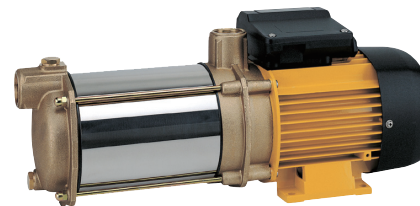

水力性能表


型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	20	30	35	40	50	60	65	编码	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9	1~230V	3~230V/400V
	Prisma 15 2	2	-	-	0,45	-	0,24			0,33	12	21	20	17	16	14	11	7	5
Prisma 15 3	2,7	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12	32	30	26	24	22	17	11	7	97141	97138	
Prisma 15 4	3,5	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12	43	39	35	32	27	22	14	9	97150	97148	
Prisma 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12	51	47	42	38	34	25	17	12	97159	97157	

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	15	30	45	60	75	90	105	120	编码	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V	3~230V/400V
	Prisma 25 2	4,3	-	-	0,9	-	0,55			0,75	16	22	21	20	19	17	15	12	8
Prisma 25 3	5,5	3,5	2	1,2	1	0,75	1	16	33	32	31	28	26	22	17	12	97178	97175	
Prisma 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	43	42	40	37	33	28	22	15	97188	97185	
Prisma 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	25	56	55	53	48	43	37	29	20	97196	97194	
Prisma 25 6	9,8	6,7	3,9	2,2	2	1,5	2	30	72	68	65	58	50	40	32	24	97203	97202	

尺寸及重量

Prisma 15


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Prisma 15 2	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8,3
Prisma 15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Prisma 15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Prisma 15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

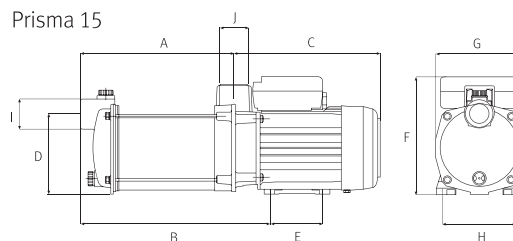


Prisma 25

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
Prisma 25 2	176	127	226	82	75	110	218	59	138	8	-	1"	1"	12,5
Prisma 25 3	202	127	253	82	75	110	218	59	138	8	-	1"	1"	13,5
Prisma 25 4	229	127	279	82	75	110	218	59	138	8	-	1"	1"	14,6
Prisma 25 5	255	127	328	82	75	110	241	59	138	8	-	1"	1"	17,2
Prisma 25 6	281	142	304	20	90	122	286	69	154	10	178	1"	1"	20

Prisma 25 2/3/4/5

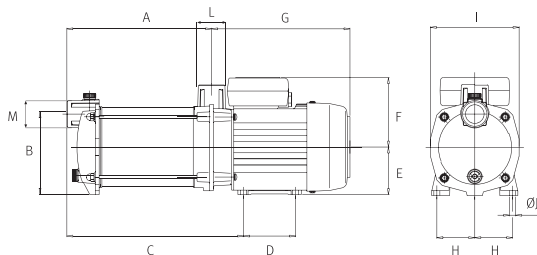


Prisma 25 6

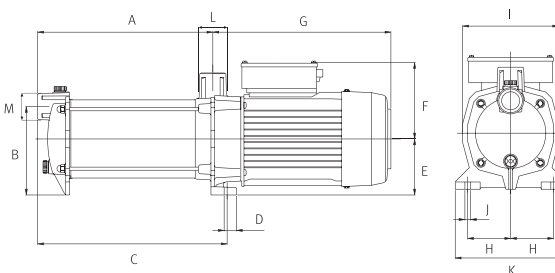


性能曲线 2900 rpm

Prisma 15

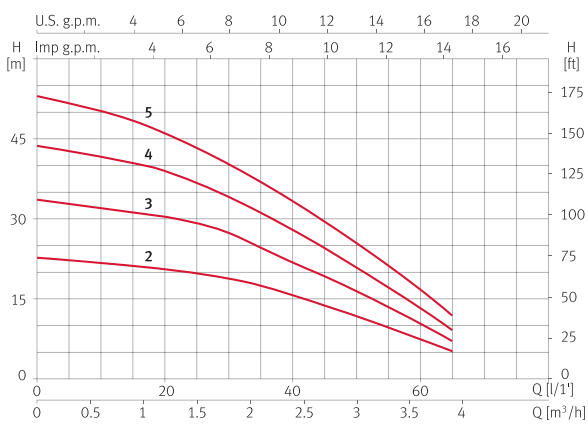

Prisma 25

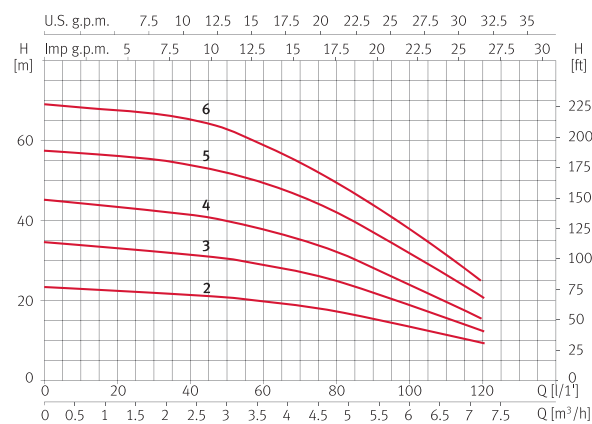

Prisma 35N/45N 卧式泵



多级离心泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。

无声运转

自吸性能达到2米。可根据需求提供同款可达自吸9米的泵

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。

泵轴采用不锈钢AISI431。

导流器采用玻璃纤维塑料。

进出水部分均采用铸铁。

机械式轴封。

O型圈采用NBR。

电机壳采用铝材料。

设备

没有电源线，没有插头。

电机

异步，两极。

保护等级为IP 55。

绝缘等级为F级。

可连续操作。

单相型号内置过热保护断路器

限制因素

最高液体温度：60℃。



水力性能表

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c	升/分钟										编码	
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~	3~	[kW]	[HP]			[μF]	吨/小时	20	40	60	80	100	120	140	150	1~230V
Prisma 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,8	1	25	扬程	41	39	36	34	31	27	22	18	129343	129346	
Prisma 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	25		54	51	48	44	39	33	27	23	129344	129347	
Prisma 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30	129345	129348	
Prisma 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37	-	129349	

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c	升/分钟										编码	
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~	3~	[kW]	[HP]			[μF]	吨/小时	25	50	75	100	125	150	200	250	1~230V
Prisma 45 3N	7,9	5,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	25	扬程	37	36	35	33	30	27	18	8	132082	132084	
Prisma 45 4N	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30		48	47	45	42	39	36	24	11	132083	132085	
Prisma 45 5N	-	8,6	5	-	2,8	2	3	-		61	59	56	54	50	45	31	15	-	132086	


Prisma 35N/45N 卧式泵



尺寸及重量


Prisma 35N

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Prisma 35 3N	221	187	1 1/4"	147	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	18,5
Prisma 35 4N	247	212	1 1/4"	147	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	20,5/18,6
Prisma 35 5N	271	236	1 1/4"	147	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	23,5/20,6
Prisma 35 6N	296	261	1 1/4"	147	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	23,7

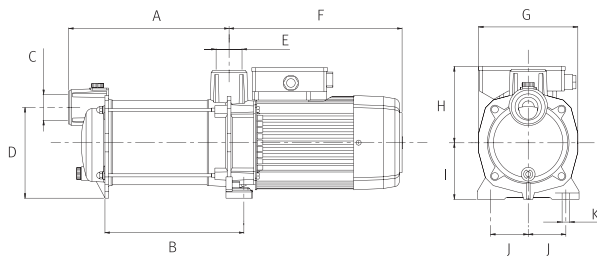


Prisma 45N

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Prisma 45 3N	246	212	1 1/2"	152	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	22,6/18,6
Prisma 45 4N	277	242	1 1/2"	152	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	23,7/21,2
Prisma 45 5N	307	273	1 1/2"	152	1 1/4"	282	158	125	90	60	12	25,3

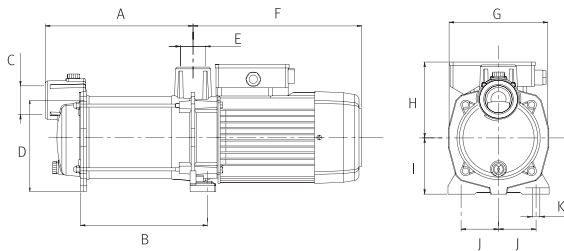


性能曲线 2900 rpm

Prisma 35N

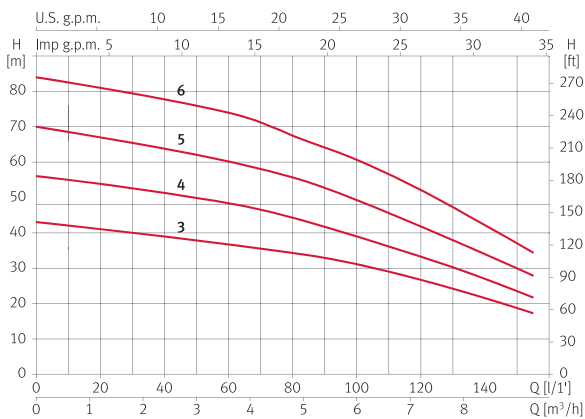

Prisma 45N

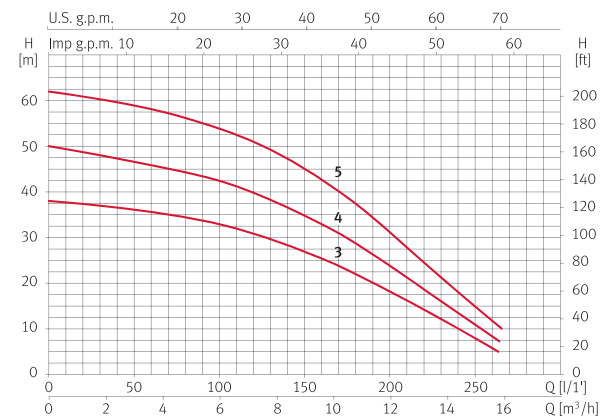

多级离心泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。
无声运转。
自吸性能达到2米。

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。
导流器采用玻璃纤维塑料。
机械式轴封。
O型圈采用NBR。
电机壳采用铝材料。
泵轴采用不锈钢AISI431。

设备

没有电源线，没有插头。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。



水力性能表




型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	5	10	15	20	25	30	35	37	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2	
Tecno 05 2	1,2	0,25	0,11	0,15	6	扬程	18	17	15	13	10	7	3	1	97502
Tecno 05 3	1,6	0,35	0,19	0,25	6		27	26	23	20	17	12	7	4	97505
Tecno 05 4	2	0,45	0,19	0,25	6		36	33	30	26	21	16	10	7	97508

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	20	30	35	40	50	60	65	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9	
Tecno 15 3	2,7	0,61	0,37	0,5	12	扬程	32	30	26	24	22	17	11	7	97518
Tecno 15 4	3,5	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	97520
Tecno 15 5	4,1	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97522

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	15	30	45	60	75	90	105	120	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	
Tecno 25 3	5,5	1,2	0,75	1	16	扬程	33	32	31	28	26	22	17	12	97526
Tecno 25 4	6,8	1,5	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97528
Tecno 25 5	7,4	1,7	1,1	1,5	25		56	55	53	48	43	37	29	20	97530


尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 05 2	80	136	158	94	176	174	124	225	9	1"	1"	5,2
Tecno 05 3	80	136	158	94	194	174	142	225	9	1"	1"	6,2
Tecno 05 4	80	136	158	94	212	174	159	225	9	1"	1"	6,3
Tecno 15 3	197	108	258	182	233	196	149	88	9	1"	1"	7,2
Tecno 15 4	221	108	281	182	233	196	149	88	9	1"	1"	9,5
Tecno 15 5	244	108	305	182	233	196	149	88	9	1"	1"	11
Tecno 25 3	210	108	272	267	191	149	196	88	9	1"	1"	7,2
Tecno 25 4	237	108	298	267	191	149	196	88	9	1"	1"	9,5
Tecno 25 5	263	108	325	289	191	149	196	88	9	1"	1"	11

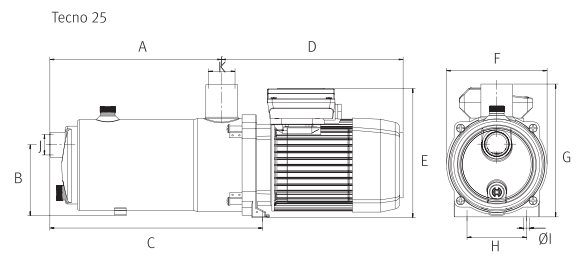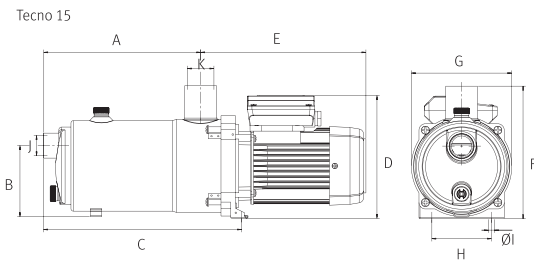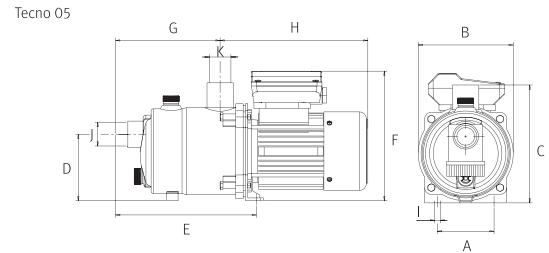


性能曲线 2900 rpm


Tecno 05

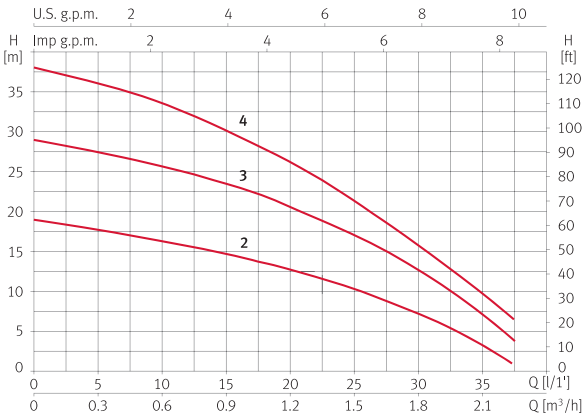

Tecno 15

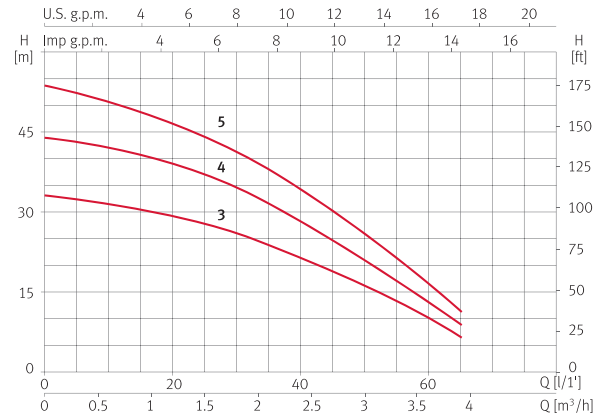

Tecno 25

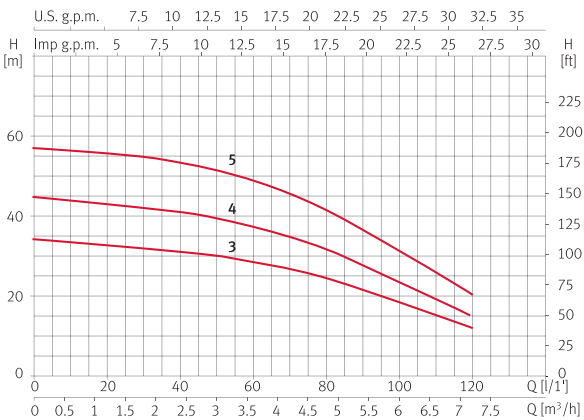

供水多级离心泵，100%不锈钢

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作的清水处理。

材质

泵体，导流器和叶轮采用AISI304。
电机转轴为AISI431。
机械式轴封。
电机壳为铝材料。
O型圈为NBR。

设备

没有电源线，没有插头。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
单相电机内置过热保护断路器。

限制因素

液体温度范围：-10°C-110°C




水力性能表

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	30	60	100	150	200	300	400	编码	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,6	1,8	3,6	6	9	12	18	24	1~230V	3~230V/400V
Tecno SS 20-20	2,4	1,6	0,9	0,55	0,55	0,37	0,5	10	扬程	17	15	10	-	-	-	-	-	132623	132622
Tecno SS 20-30	2,4	1,6	0,9	0,55	0,55	0,37	0,5	10		27	24	15	-	-	-	-	-	132625	132624
Tecno SS 20-40	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		37	31	19	-	-	-	-	-	132627	132626
Tecno SS 20-50	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		46	37	22	-	-	-	-	-	132629	132628
Tecno SS 40-20	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		19	17	15	10	-	-	-	-	132631	132630
Tecno SS 40-30	5,2	2,9	1,7	1,04	1,04	0,75	1	20		27	26	22	14	-	-	-	-	132634	132633
Tecno SS 40-40	5,2	2,9	1,7	1,04	1,04	0,75	1	20		37	35	27	17	-	-	-	-	132636	132635
Tecno SS 80-30	7	4,3	2,5	1,5	1,5	1,1	1,5	30		33	32	31	30	27	21	-	-	132638	132637
Tecno SS 80-40	9,2	5,7	3,3	1,9	1,9	1,5	2	40		43	42	41	40	37	30	-	-	132640	132639
Tecno SS 160-20	9,2	5,7	3,3	1,9	1,9	1,5	2	40		30	27	25	23	22	21	17	10	132642	132641
Tecno SS 160-30	-	7,9	4,6	-	3,25	2,55	3,45	-	38	37	36	35	34	30	24	15	-	206910	


尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	Dna	Dni	[Kg]
Tecno SS 20-20	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	8,1
Tecno SS 20-30	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	8,5
Tecno SS 20-40	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	9,5
Tecno SS 20-50	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	11
Tecno SS 40-20	110	208	130	160	165	400	234	1 1/4"	1"	9,7
Tecno SS 40-30	110	208	130	160	165	400	234	1 1/4"	1"	11
Tecno SS 40-40	110	208	130	160	165	400	234	1 1/4"	1"	11,5
Tecno SS 80-30	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	13
Tecno SS 80-40	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	16
Tecno SS 160-20	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	17
Tecno SS 160-30	120	242	162	205	205	523	239	2"	2"	23

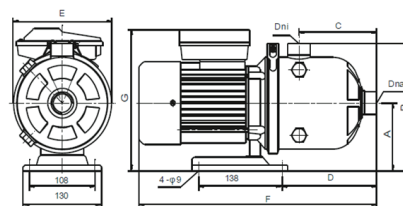

性能曲线 2900 rpm

Tecno SS 20/40

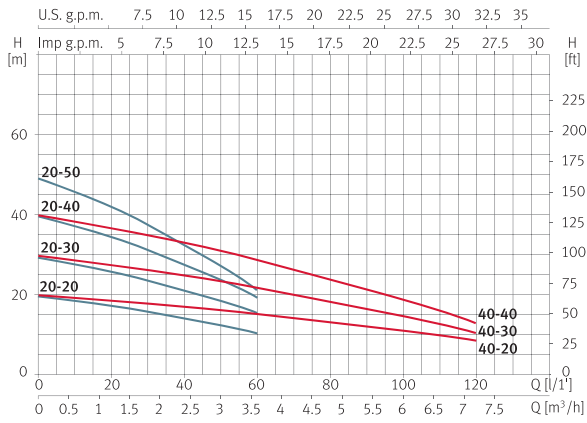

Tecno SS 80/160

