

# Acuaplus N 增压泵



自动多级离心潜水泵，具有可变的供水速度

### 用途

适用于家庭清水处理。  
适用于水井，池塘和水箱。  
可调工作压力范围：1.5-3bar。

### 材质

泵体，进出水部分，过滤器和叶轮均采用不锈钢AISI304。  
泵轴采用不锈钢AISI431。  
导流器为玻璃纤维塑料。  
双重机械式轴封。  
O型圈为NBR。

### 设备信息

包括15米的电源线和欧式插头。  
带有变频驱动，压力传感器，压力装置和压力计。  
包括止回阀。  
包含干运转保护功能。  
自动复位功能。

### 电机

异步，两极。  
保护等级为IP 68。  
内置电容。  
绝缘等级为F级。  
可连续操作。  
水冷式马达。  
内置过热保护断路器。

### 限制因素

最高液体温度：60°C。  
最大潜水深度：12米。

### 运行


可实现自动调节速度以维持家用清水处理始终需要的恒压和流量。



### 水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	20	30	40	50	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]								
Acuaplus 5N	4,7	1	0,75	1	12	扬程	40	40	34	25	16	166646

### 性能曲线 2900 rpm

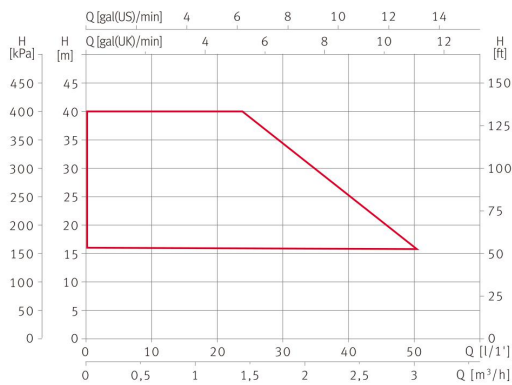

### 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	Kg
Acuaplus 5N	517	126	1"	170	254	175	11,5

