

Acuaría 07N/17/27 潜水泵



多级离心潜水泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。
适用于水井，池塘和水箱。

材质

泵体，进出水部分，过滤器和叶轮均采用不锈钢AISI304。
泵轴采用不锈钢AISI431。
导流器采用玻璃纤维塑料。
双重机械式轴封。
O形圈为NBR。

限制因素

最高液体温度：60℃。
最大潜水深度：12米。

电机

异步，两级。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
Acuaría 07: 内置电容。
Acuaría 07 7N/17/27: 外置电容。
可连续操作。
水冷式马达。
单相型号内置过热保护断路器。

设备信息

不含止回阀。
型号MA: 配备浮球开关，包含10米的电源线，含欧式插头。(Acuaría17/27 MA是15米的电源线)



型号 MA



型号 M/T

水力性能表

型号	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟	10	20	30	40	50	60	65	编码	
	1~230V	1~	1~	[kW]	[HP]	吨/小时										1~230V (型号M)	1~230V (型号MA)
Acuaría 07 3N	2,9	0,6	0,37	0,5	12		33	29	26	21	15	8	4	157967	157968		
Acuaría 07 4N	4	0,8	0,55	0,75	12	扬程	41	37	32	26	19	10	6	157964	157965		
Acuaría 07 5N	4,7	1	0,75	1	12		50	46	40	32	23	13	8	157969	143389		
Acuaría 07 6N	6,2	1,2	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9	157970	157971		
Acuaría 07 7N	6,5	1,4	1,1	1,5	30		70	64	55	44	31	18	11	157973	169292		

型号	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟	10	20	30	40	50	60	80	85	编码		
	1~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											吨/小时	1~230V (型号M)	1~230V (型号MA)
Acuaría 17 5	7,4	2,6	1,6	1,5	0,9	1,2	16	67	65	62	55	48	39	18	12	96265	96266	96251	
Acuaría 17 7	10,7	3,8	2,2	2,1	1,5	2	25	扬程	94	90	85	78	69	58	30	22	96282	96283	96275


型号	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟	20	30	40	50	60	80	100	120	编码		
	1~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											吨/小时	1~230V (型号M)	1~230V (型号MA)
Acuaría 27 4	7	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	43	42	41	39	38	31	23	14	96342	96343	96328	
Acuaría 27 6	10,8	3,8	2,2	2,1	1,5	2	25	扬程	68	66	64	61	57	47	36	24	96359	96360	96352

Acuaría 07N/17/27 潜水泵




尺寸及重量

型号	A	B	C	Kg
Acuaría 07 3N	470	126	1"	10
Acuaría 07 4N	493	126	1"	10,6
Acuaría 07 5N	517	126	1"	11,5
Acuaría 07 6N	560	126	1"	12,4
Acuaría 07 7N	583	126	1"	12,6
Acuaría 17 5	553	138	1"	14
Acuaría 17 7	646	138	1"	14,2
Acuaría 27 4	552	138	1"	17
Acuaría 27 6	655	138	1"	17,2

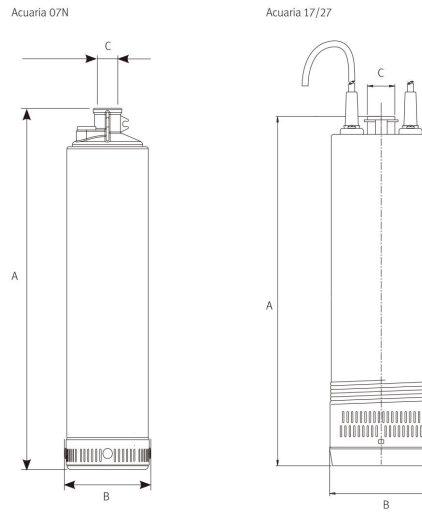


性能曲线 2900 rpm

Acuaría 07N

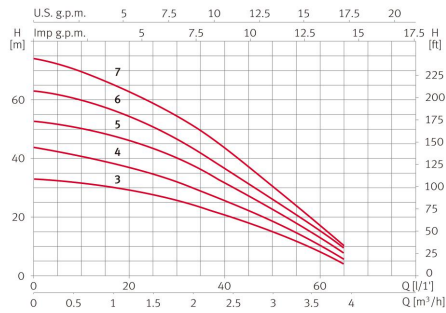

Acuaría 17

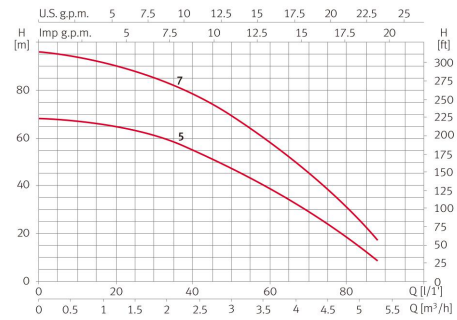

Acuaría 27

