

Acuaría 37/57 潜水泵



多级离心潜水泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。
适用于水井，池塘和水箱。

材质

泵体，过滤器和叶轮均采用不锈钢 AISI304。
进出水部分采用铸铁。
泵轴采用不锈钢 AISI431。
导流器采用玻璃纤维塑料。
双重机械式轴封。
O型圈为 NBR。

设备信息

包含15米的电源线，没有插头。
不含止回阀。

电机

异步，两极。
保护等级为 IP 68。
绝缘等级为 F 级。
可连续操作。
水冷式马达。
外置电容。
单相型号内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60°C。
最大潜水深度：12米。




水力性能表

型号	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	12	40	60	100	120	140	160	编码	
	1~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			扬程	1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6	1~230V
Acuaría 37 4	9,2	3,3	2	1,9	1,1	1,5	30	扬程	56	53	51	41	35	29	22	135380	135379
Acuaría 37 6	-	5,3	-	3	2,2	3	-	扬程	85	81	77	65	56	46	37	-	135381

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		升/分钟	50	100	150	200	250	300	350	编码
	3~400V	3~	[kW]	[HP]	吨/小时	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21	3~400V
Acuaría 57 4	5,4	3	2,2	3	扬程	53	48	42	38	32	23	12	135382

性能曲线 2900 rpm

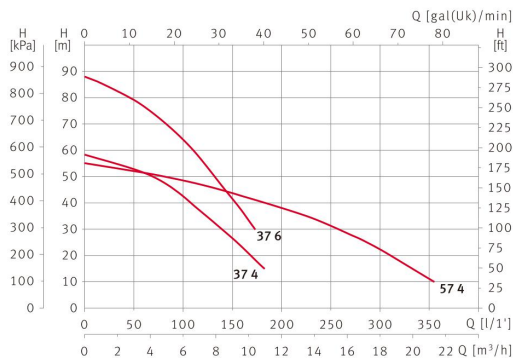

尺寸及重量

型号	A	B	C	Kg
Acuaría 37 4	623	152	1 1/2"	27,6
Acuaría 37 6	672	152	1 1/2"	30,6
Acuaría 57 4	684	152	1 1/2"	30,6

