

包含水箱和自动泵的紧凑型供水装置

用途

适用于家用清水处理。
适用于水流低或忽高忽低的公寓。
储水进水箱（200L）是用于出现低水流问题的情况。

材质

Acuaplus:
泵体、进出水部分、过滤器和叶轮均采用不锈钢AISI 304。
泵轴采用AISI 431。
导流器为玻璃纤维塑料。
双重机械式轴封。
O型圈为NBR。
水箱：聚乙烯。

设备

包含止回阀。
2米电线和type F欧式插头。
包含压力装置和压力计以及连接装置。
包含干转保护功能。
自动复位功能。

电机

异步，两级。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
内置电容。
可连续操作。
水冷式马达。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。

运行


可实现自动调节速度以维持家用清水处理始终需要的稳定的恒压和流量。
Acuaplus：可实现自动调节速度以维持家用清水处理始终需要的稳定恒压和流量。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µf]	水箱容量	升/分钟 吨/小时	10	20	40	60	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]				0,6	1,2	2,4	3,6	
Aquabox 350 Acuapres 07 4N	4	0,8	0,55	0,75	12	200	扬程	41	37	26	10	170118
Aquabox 350 Acuaplus 5N	4,7	1	0,75	1	12	200		40	40	25	-	170123

性能曲线 2900 rpm

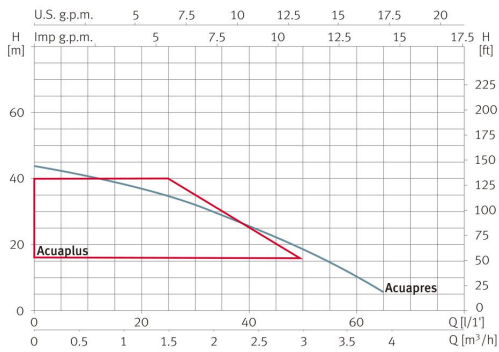

Acuaplus的特征详情参见第86页

尺寸及重量

型号	A	B	C	进水口	出水口	溢流口	Kg
Aquabox Acuapres	600	600	1150	3/4"	3/4"	DN 50	26
Aquabox Acuaplus	600	600	1150	3/4"	3/4"	DN 50	26

