

Blaumar S1 泳池, 健康水疗



单级离心泵, 用于水的再循环和过滤

用途

适用于中小型泳池的水循环和过滤。
无声运行。
自吸性能达4米。

材质

泵体, 叶轮, 导流器, 进出水部分均采用玻璃纤维塑料。
泵轴采用不锈钢AISI431。
机械式轴封。
电机壳采用铝材料。
O型圈采用NBR。

设备信息

没有电源线, 没有插头。
配有公制连接管 (50/63-50毫米)。

电机

异步, 两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
单相型号内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度: 60°C。




水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [m]	泳池体积 [m³]	升/分钟	扬程								编码
	1~230V	1~	[kW]	[MP]				40	80	120	160	215	265	325	400	
Blaumar S1 60	3,7	0,8	0,44	0,6	16	90	40	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	189558
Blaumar S1 75	5,5	1,2	0,55	0,75	16	110	80	15,2	15	12,5	13,1	9,9	6	-	-	189559
Blaumar S1 100	6,0	1,4	0,75	1,0	16	125	120	16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	189560
Blaumar S1 150	7,1	1,6	1,1	1,5	25	150	160	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	189561

*应考虑为8小时/天水循环

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Blaumar S1 60	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	8,9
Blaumar S1 75	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,2
Blaumar S1 100	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,9
Blaumar S1 150	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	13,5

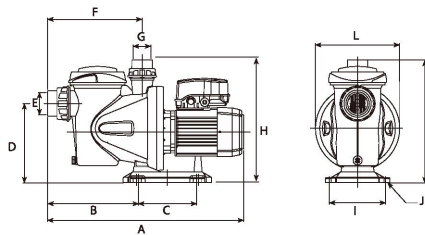

性能曲线 2900 rpm

