

Blaumar S2 泳池, 健康水疗



单级离心泵, 用于水的再循环和过滤

用途

适用于大型泳池的水循环和过滤。
无声运行。
自吸性能达4米。

材质

泵体, 叶轮, 导流器, 进出水部分均采用玻璃纤维塑料。
泵轴采用不锈钢AISI431。
机械式轴封。
电机壳采用铝材料。
O型圈采用NBR。

设备信息

没有电源线, 没有插头。
配有公制连接管 (63毫米)。

电机

异步, 两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
单相型号内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度: 60°C。




水力性能表

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c	泳池面积 [m²]	升/分钟	扬程								编码	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]				[μF]	100	150	250	350	450	500	550	650	1~230V
BlaumarS2 150	8,5	-	-	1,9	-	1,1	1,5	25	180	180	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	179144	-
BlaumarS2 200	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2,0	30	200	180	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	179145	179149
BlaumarS2 300	-	8,6	5	-	2,6	2,2	3,0	60	240	180	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	-	179150

*应考虑为8小时/天水循环

性能曲线 2900 rpm

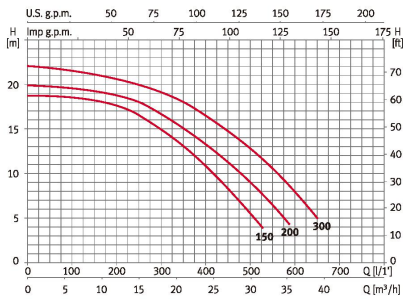

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
BlaumarS2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.3 ^{mm}	326,5	18
BlaumarS2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.3 ^{mm}	326,5	21
BlaumarS2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.3 ^{mm}	326,5	23

