

Multipool N 泳池, 健康水疗



用于泳池清洁的多级离心泵

用途

适用于泳池清洁的增压泵。
适用于输送海水, 氯水。

材质

泵体, 叶轮, 导流器, 进出水部分均采用玻璃纤维塑料。
机械式轴封。
泵轴采用不锈钢AISI431。
电机壳采用铝材料。
O型圈采用NBR。
进出水部分接触液体的金属部分采用不锈钢AISI431。

设备

没有电源线, 没有插头。

电机

异步, 两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

限制因素


最高液体温度: 60°C。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟	10	30	40	50	60	65	70	80	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]											
Multipool N	6	1,3	0,75	1	16	扬程	53	47	43	37	32	28	24	17	202038

性能曲线 2900 rpm

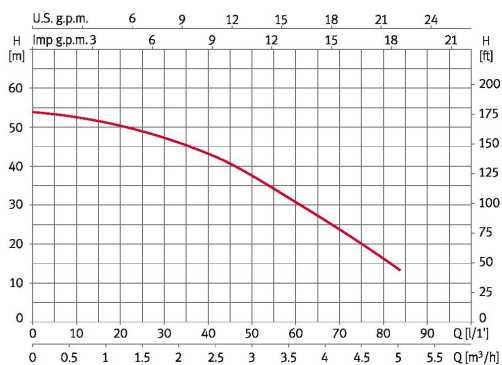

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multipool N	415	190	248	155	198	94	1"	1"	120	10,5

