

变速离心式单级泵, 用于海水的再循环和过滤

用途

用于中小型泳池的海水循环和过滤。
静音。
自吸高度可达4米。

材质

泵体、叶轮、导流器、进出水部分均采用玻璃纤维塑料。
泵轴采用双相不锈钢 1.4462。
海水专用机械式轴封。
电机壳采用铝材料, 涂有导热处理涂层。
AISI 316 螺丝。
O型圈采用NBR/EPDM。

设备

2米长电源线, 带F型插头。
配有公制连接管50毫米。

电机

异步, 两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
连续运行。
内置过热保护。

使用范围

最高液体温度: 40°C。
最高盐水浓度: 35g/l。

运行


水泵运行可分为三种模式(高度、中速、低速), 根据客户需求选择相应模式



水力性能表

型号	速度	I [A]	P1 [kW]	P2		升/分钟	50	100	150	200	250	编码
		1~230V	1~	[kW]	[HP]							
Noxsalt plus	高	7.6	1.1	0.75	1	扬程	15.5	15	14	13	11	217173
	中	3	0.4				7.5	7	6	4.5	-	
	低	1.2	0.16				3.5	3	2	-	-	

性能曲线

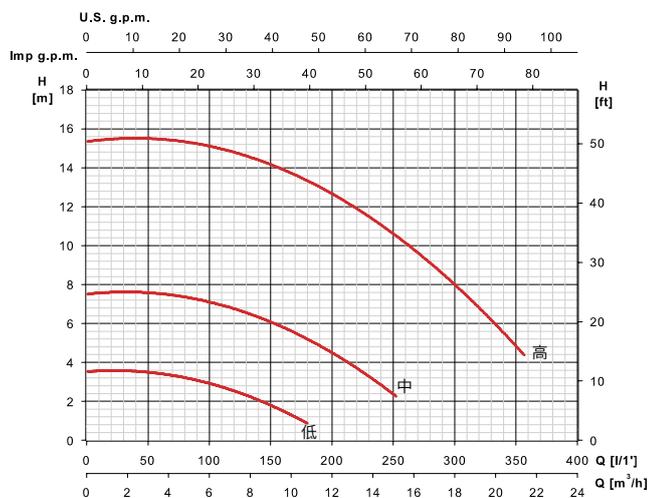

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt plus	549	346	238	223	262	50	50	Ø9	248	159	170	12.8

