

Silen S2 泳池, 健康水疗



单级离心泵, 用于水的再循环和过滤

用途

适用于大型泳池的水循环和过滤。
无声运行。
自吸性能达4米。

材质

泵体, 叶轮, 导流器, 进出水部分均采用玻璃纤维增强塑料。
泵轴采用不锈钢AISI431。
机械式轴封。
电机壳采用铝材料。
O型圈采用NBR。

设备信息

没有电源线, 没有插头。
配有公制连接管 (63毫米)。

电机

异步, 两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
单相型号内置过热保护断路器。

限制因素


最高液体温度: 60°C。



水力性能表

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		c [m³]	升/分钟	扬程										编码	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			100	150	250	350	450	500	550	650	1-230V	3-230V/400V		
	吨/小时	6,0	9,0	15	21	27	30			33	39	1-230V	3-230V/400V								
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25		13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-	203155	203160		
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-	203156	203161		
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25	扬程	18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-	203157	203162		
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-	203158	203163		
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5	203159	203164		

性能曲线 2900 rpm

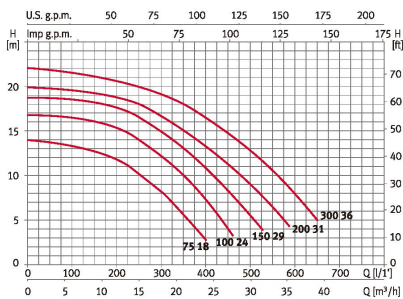

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.344	327	14
Silen S2 100	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.344	327	15
Silen S2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.344	327	18
Silen S2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.344	327	21
Silen S2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	2.344	327	23

