

Silen ST 泳池，健康水疗



单级离心泵，用于水的再循环和过滤

用途
适用于大型泳池的水循环和过滤。

材质
泵体采用铸铁。
经过电泳化防锈处理。
过滤器，叶轮和泵轴均采用不锈钢 AISI304。
O型圈为NBR。
机械式轴封。
电机壳采用铝材料。

电机
异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可持续操作。

设备
没有电源线，没有插头。


限制因素
最高液体温度：100°C。



水力性能表

型号	I [A]			P1 [kW]		P2		升/分钟	250	750	1000	1250	1500	2000	2250	2500	编码	
	3~230V	3~400V	3~692V	3~	[kW]	[HP]	3~										3~400V/400V	3~400V/692V
Silen ST 30 65	8,1	4,7	-	2,9	2,2	3		17	7	-	-	-	-	-	-	-	205412	-
Silen ST 40 65	10,7	6,2	-	3,9	3	4		19	11	-	-	-	-	-	-	-	205413	-
Silen ST 55 80	-	8,1	4,7	4,9	4	5,5	扬程	19	16	14	12	9	-	-	-	-	-	205414
Silen ST 75 80	-	10,9	6,3	6,7	5,5	7,5		21	19	18	15	12	-	-	-	-	-	205415
Silen ST 100 80	-	14,7	8,5	9,1	7,5	10		28	26	24	22	19	12	-	-	-	-	205416
Silen ST 150 100	-	20,9	12,1	12,9	11	15		29	28	26	25	23	19	16	13	-	-	205417

性能曲线 2900 rpm

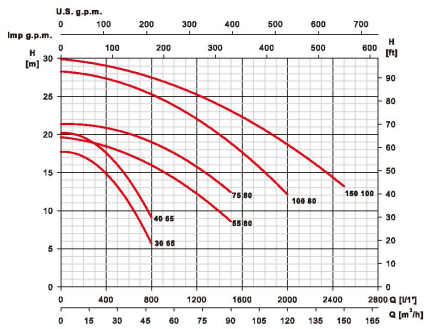

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	DN1	DN2	Kg
Silen ST 30 65	799	70	376	190	339	132	510	80	50	92
Silen ST 40 65	799	70	376	190	339	132	510	80	50	94
Silen ST 55 80	854	95	376	212	339	160	510	100	65	113
Silen ST 75 80	854	95	376	212	339	160	510	100	65	119
Silen ST 100 80	854	95	376	212	339	160	510	100	65	122
Silen ST 150 100	1024	95	376	250	339	180	542	100	80	162

