

# Silenplus 泳池, 健康水疗



用于水的再循环和过滤的单级变频离心泵

### 用途

适用于大中型泳池的水循环和过滤。  
无声运转。  
自吸性能达4米。

### 材质

泵体, 叶轮, 导流器, 进出水部分均采用玻璃纤维塑料。  
泵轴采用不锈钢AISI431。  
机械式轴封。  
电机壳采用铝材料。  
O型圈采用NBR。

### 电机

异步, 两极。  
保护等级为IP 55。  
绝缘等级为F级。  
内置过热保护断路器。  
可连续操作。

### 设备信息

包含控制系统。  
包括2米的电源线和欧式插头。  
配有公制连接管 (1M: 50/63-50毫米; 2M/3M: 63毫米)。

### 限制因素

最高液体温度: 60°C。

### 运行

在泳池水循环工作中, 可以根据实际情况自动作出速度调整。

### evopool®

亚士霸evopool®控制系统: 根据沙缸上的阀门位置, 水泵自动作出电机速度的调整, 以达到省能; 以及可自动控制水泵启动和停止。

evopool®



Silenplus 1M



Silenplus 2M and 3M


## 电性特征

型号	工作循环 evopool®	Current [A]	Input power P1 [kW]	Motor power P2		编码
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	
Silenplus 1M	最大转速	8	1,1	0,75	1	199398
	阀门处在Filtration Plus的位置时	1	0,1			
Silenplus 2M	最大转速	10	1,5	1,5	2	199399
	阀门处在Filtration Plus的位置时	1,2	0,17			
Silenplus 3M	最大转速	14,8	2,6	2,2	3	200519
	阀门处在Filtration Plus的位置时	1,6	0,2			

# Silenplus 泳池，健康水疗




## 性能曲线

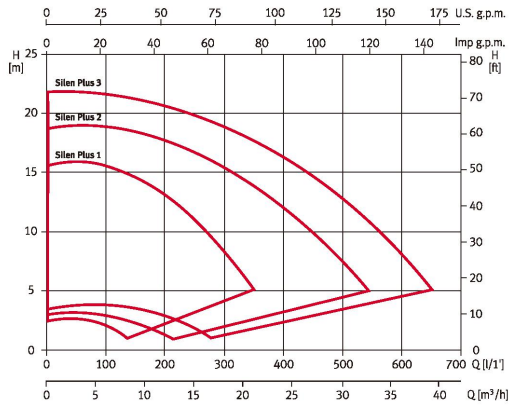


## 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Silenplus 1M	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	11,9
Silenplus 2M	624	272	-	222	2 3/4"	285	2 3/4"	326	188	Ø13	334	268	21,9
Silenplus 3M	624	272	-	222	2 3/4"	285	2 3/4"	326	188	-	368	268	23,9

Silenplus 1M

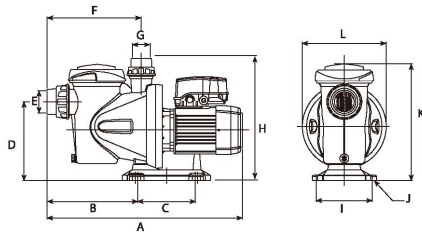

Silenplus 2M

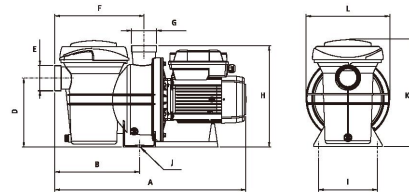

Silenplus 3M

