

Tecnoplus 15 增压泵



可变速操作的多级离心泵

用途

适用于家庭清水处理。
无声运行。
自吸性能达到2米。
可调工作压力范围：1.5-3bar。

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。
泵轴采用不锈钢AISI431。
导流器采用玻璃纤维塑料。
机械式轴封。
电机壳为铝材料。
O型圈为NBR。

设备

包含干运转保护功能。
包括2米的电源线和欧式插头。
包含压力装置(Kit Press)和压力计。
配有自动复位功能。
包含止回阀。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60°C。

运行


可实现自动调节速度以维持家用清水处理始终需要的恒压和流量。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟	5	10	30	45	50	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]		吨/小时	0,3	0,6	1,8	2,7	3	1~230V
Tecnoplus 15 4	3,3	0,75	0,55	0,75	12	扬程	36	36	30	21	16,5	131059

性能曲线 2900 rpm

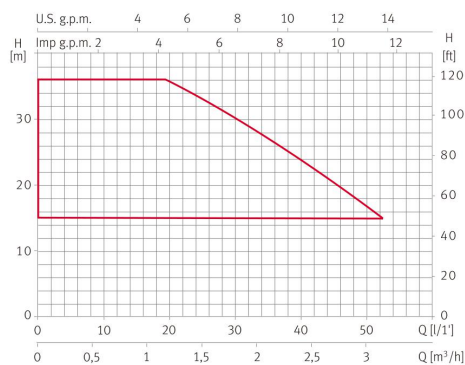

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Kg
Tecnoplus 15	439	108	261	200	216	241	254	88	243	196	1"	1"	10,5

