

Vigila 200/350/500 排污泵



便携式潜水泵

用途

适用于抽空，输送，排出污水。

材质

泵体和叶轮采用玻璃纤维塑料。
唇形密封。
O型圈为NBR。
泵轴采用不锈钢AISI420。

设备信息

包括10米的电源线和欧式插头。
配备浮球开关。

电机

异步，两级。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
内置过热保护断路器及内置电容。
可连续操作。

限制因素


最大允许通过的颗粒直径：Ø10毫米。
最高液体温度：60℃。
最大浸入水平：5米。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [m]	升/分钟 吨/小时	20	40	80	120	160	200	240	260	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6	
Vigila 200	1,5	0,35	0,25	0,33	8		5,6	5,3	4,5	2,8	-	-	-	-	105776
Vigila 350	2,2	0,7	0,5	0,67	10	扬程	7,2	7	6,5	5,5	4	2	-	-	105781
Vigila 500	3,7	0,85	0,6	0,8	10		10,4	10	9	8	6,8	5	3	1,8	105787

性能曲线 2900 rpm

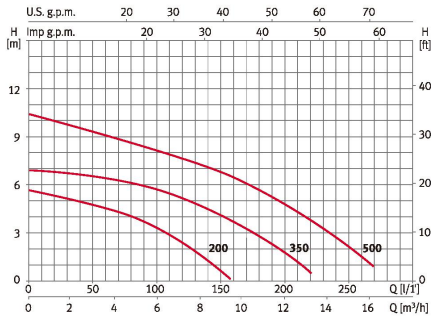

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Vigila 200	392	320	353	72	1 1/4"	214	291	201	4,5
Vigila 350	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	6,7
Vigila 500	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	7,1

