

输送含悬浮固体物的潜水排污泵，便携式带旋涡系统

### 用途

适用于抽空，输送，排出含悬浮固体物的污水。

### 材质

泵体采用玻璃纤维塑料。  
叶轮采用玻璃纤维塑料。  
O型圈NBR。  
泵轴采用不锈钢AISI420。  
唇形密封。

### 设备信息

包括10米的电源线和欧式插头。  
配备浮球开关。

### 电机

异步，两级。  
保护等级为IP 68。  
绝缘等级为F级。  
可连续操作。  
内置过热保护断路器。  
内置电容。

### 限制因素


最大允许通过的颗粒直径：Ø25毫米。  
最大浸入水平：5米。  
最高液体温度：60°C。



## 水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	升/分钟 吨/小时	25	50	75	100	125	150	190	240	编码
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	11,4	14,4	
Vigilex 300	3	0,7	0,5	0,67	10	扬程	5,7	5,2	4,6	3,8	3,2	2,3	1	-	105796
Vigilex 600	3,4	0,8	0,6	0,8	10		7,5	7	6,3	5,6	5	4,3	3	1	105800

## 性能曲线 2900 rpm

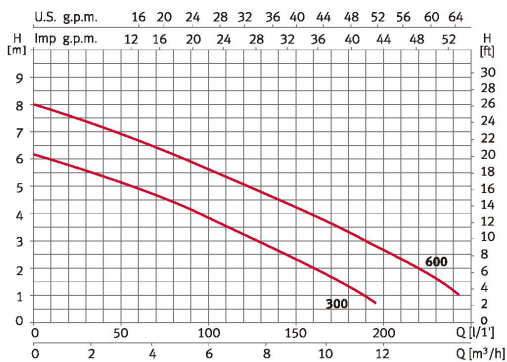

## 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	Kg
Vigilex 300	380	362	1 3/4"	214	410	201	4,5
Vigilex 600	380	362	1 3/4"	214	410	201	6,7

